

Light.  
Shades.  
Atmospheres.

[www.bandalux.com](http://www.bandalux.com)



## GUIDED SUSPENDED SHIELD

MAMPARA SUSPENDIDA  
TRANSPARENTE  
CON GUÍAS PARA LA  
PROTECCIÓN, SEGURIDAD  
E HIGIENE DE PERSONAS  
Y NEGOCIOS.



# B A N D A L U X

People. Planet. Future.

# BANDALUX

LA NUEVA MAMPARA  
TRANSPARENTE  
SUSPENDIDA CON GUÍAS  
PARA PROTEGER  
NEGOCIOS Y OFICINAS.



**DISCRETA Y FUNCIONAL**  
SE ADAPTA CON  
FACILIDAD A  
CUALQUIER ESPACIO  
Y OFRECE MÁXIMA  
TRANSPARENCIA

**FÁCIL INSTALACIÓN**  
POSICIÓN EN ALTURA  
REGULABLE

**SEGURIDAD E HIGIENE**  
FÁCIL LIMPIEZA PARA  
PROTEGER LOS ESPACIOS  
Y LAS PERSONAS

## INFORMACIÓN TÉCNICA GUIDED SUSPENDED SHIELD

### Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege de agentes patógenos.

### Acabados y colores

Guiado en acero inoxidable y aluminio. Acabados en Blanco o Aluminio anodizado plata natural.

### Recomendaciones de uso y limpieza

Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol isopropílico o agua y jabón.

### Configuración

#### GUIDED SUSPENDED SHIELD TEJIDO PVC CRISTAL HT LS

CONFIGURACIÓN


KIT CABLES PARA INSTALACIÓN SUSPENDIDA GUIADA (3,5 M X CABLE)\*

\* Otras medidas a consultar

### Medidas disponibles

Ancho mínimo: 80 cm  
Ancho máximo: 180 cm

Alto mínimo: 90 cm.  
Alto máximo: 320 cm.

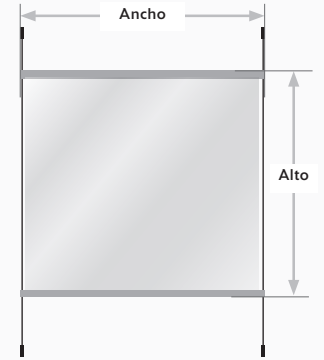

### Características técnicas

Composición	PVC Flexible (Cristal HT LS)
Espesor	0,5 mm $\pm$ 5%
Peso	620 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 5%
Densidad	1,27 gr/cm <sup>3</sup>
Resistencia rayos Uv	5 min (Blue Scale)
Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 / CD 221 (kg/cm <sup>2</sup> )
Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)
Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 / CD 271 (%)
Rango de temperatura	-20 °C / +50 °C
Contracción longitudinal	0% (- 50 °C)
Comportamiento al fuego	Autoextinguible

△ NOTA: La pantalla suspendida de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.

# BANDALUX


## TARIFA DE PRECIOS GUIDED SUSPENDED SHIELD

### PRECIO NETO

	<b>TEJIDO PVC CRISTAL HT LS</b>
<b>GUIDED SUSPENDED SHIELD</b>	<b>35 €/m<sup>2</sup></b> (pedido mínimo 1,5 m <sup>2</sup> )
<b>CONFIGURACIÓN</b>	
1 KIT 2 CABLES COMPLETO (3,5 M X CABLE)	<b>12 €</b>

### INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Ancho mínimo: 80 cm.  
Ancho máximo: 180 cm.



Alto mínimo: 90 cm.  
Alto máximo: 320 cm.



Anchos comprendidos entre 80cm y 137cm: se facturará con redondeo a ancho 137cm.  
Anchos comprendidos entre 137cm y 180cm: se facturará con redondeo a ancho 180cm.